

# 深圳市骏晔科技有限公司

*Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.*

## 2.4G 镀银线天线 产品规格书

客 户		频 段	2400MHz——2500MHz
线材名称		版 本	A1
客户料号		骏晔料号	DL030-001
骏晔编号			
R F 设计	James wang	射频经理	Knight Ai
结构设计		结构经理	
技术总监		日 期	2017-05-16

客户确认:

装配是否符合贵司要求: OK NG

# 目 录

封 面 .....	1
目 录 .....	2
一、 产品图片 .....	3
二、 产品参数 .....	4
三、 S11 数据 .....	5
四、 产品结构图 .....	5
五、 环境可靠性实验报告 .....	6


## 一、产品图片




## 二、产品参数

产品测试参数			
产品名称 (Name)	2.4G 天线	产品型号 (Model Type)	DL030-01
电 性 能 指 标 (Electrical Specifications)			
频率范围 (Frequency Range)	2400MHz-2500MHz	极化方式 (Polarization)	垂直
输入阻抗 (Impedance)	50 Ω	辐射方向	全向
驻波比 (VSWR)	≤1.5	功率容量 (Power)	50W
增益 (Gain)	2dBi	带宽 (Bandwidth)	100MHz
机 械 指 标 (Mechanical Specifications)			
尺寸 (Dimensions)	140+3mm	外壳颜色 (Radome Color)	灰色
连接器型号 (Connector)	焊接	引线长度 (Cable Length)	108±3mm
外径 (external diameter)	1.13mm	线芯 (wire core)	0.3mm
内部材料 Material	铜包铝	线径 (wire diameter)	0.6mm
工作温度 (Working Temperature)	-40°C ~ +85°C	存放温度 (Limit Temperature)	-40°C ~ +85°C

### 三、VSWR 、 Return loss 、 Smith 数据

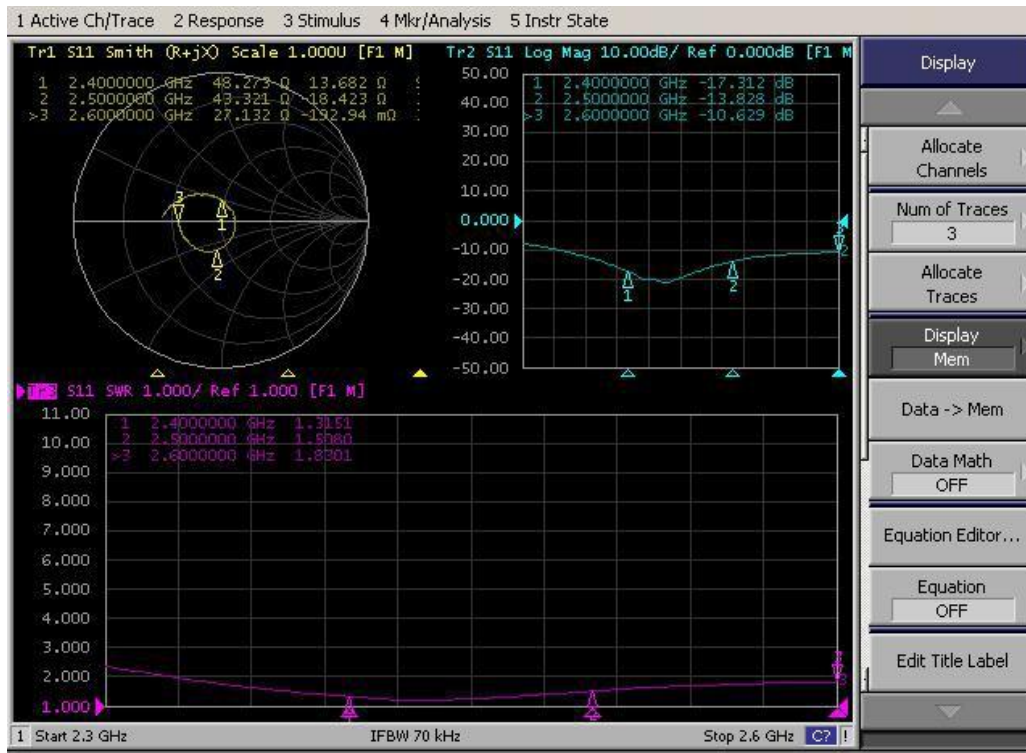

### 四、产品尺寸图

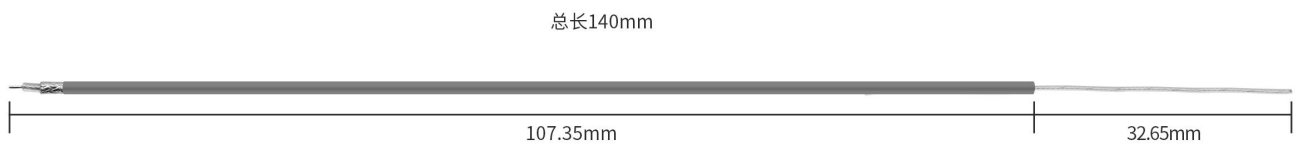

## 五、环境性能测试

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下： 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为 45%-85% 3. 气压为 86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在 70℃与 40℃之间进行 5 次循环，然后在正常条件下 1-2H， 检查外观质量。	尺寸应满足规定并 满足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度 95±3%，试验温度：40℃.持续 2H 作用后， 试品取出后 5min 之内测定电气性能， 试品在正常条件下 1-2H，检查外观质量	尺寸应满足规定并应 满足满足 于机械、电气性能
振动试验	振频范围 10-55HZ，位移幅值：0.35MM，加速度幅值： 50.0M/S，扫频循环次数：30 次	电气机械性能正常
跌落试验	1M 高空按照互相垂直的轴方向自由跌落 3 次	电气机械性能正常

## 六、联系方式

深圳市骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd

★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★

【商务合作】 sales@dreamlnk.com                      【电话】 0755-29369047

【技术支持】 support@dreamlnk.com                      【网址】 www.dreamlnk.com

【公司地址】 广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 603

【工厂地址】 广东省 东莞市塘厦镇 138 工业区裕华街 7 号华智创新谷 B 栋 5 楼