


R-C01-K8A 8键中功率遥控器产品使用说明书

Ver 1.0

注意：安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。

一、概述

本产品广泛用于无线遥控开关、无线门锁、电动卷帘门窗、车库门、卷闸门、道闸门、防盗报警装置、电机开关、电机正反转控制器、遥控灯具开关、灯具控制器、遥控电子锁、晾衣架遥控、无线呼叫器、电子玩具及安防监控、工业控制、智能家居等领域。特殊的按键可以根据客户要求开发设计。

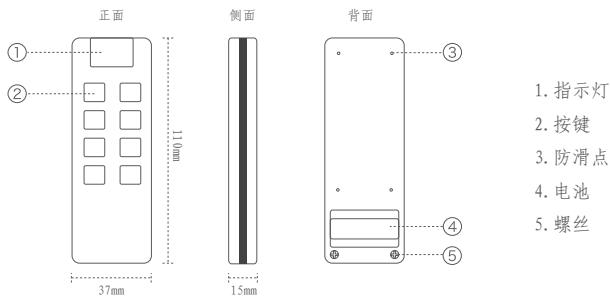

按键：8键（更多选择：2键、4键、6键、10键）

二、技术参数

- 型号：R-C01-K8A
- 频率：433MHz（其他频点可定制）
- 编码方式：1527学习码
- 周期：T = 1.60ms
- 调试方式：ASK
- 发射功率：15dBm
- 工作电流：12mA@12V
- 待机电流：1uA
- 供电方式：12V 23A电池（一节）
- 通讯距离：400米左右（空旷环境传输）
- 尺寸：110*37*15mm
- 重量：60g